
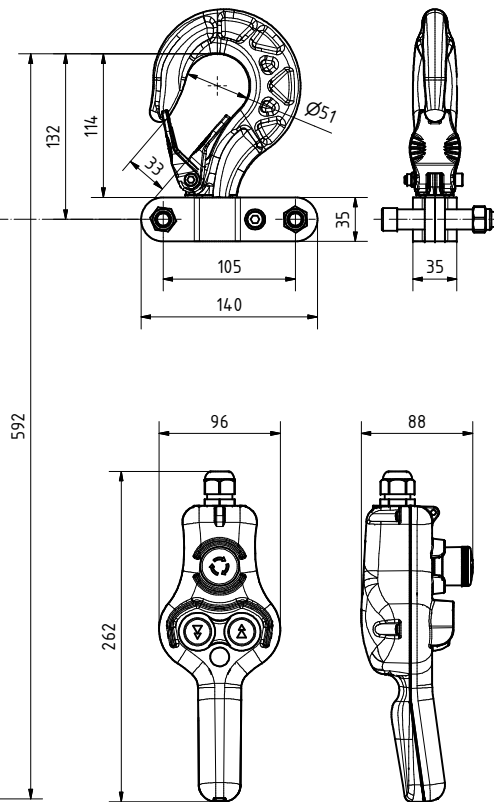
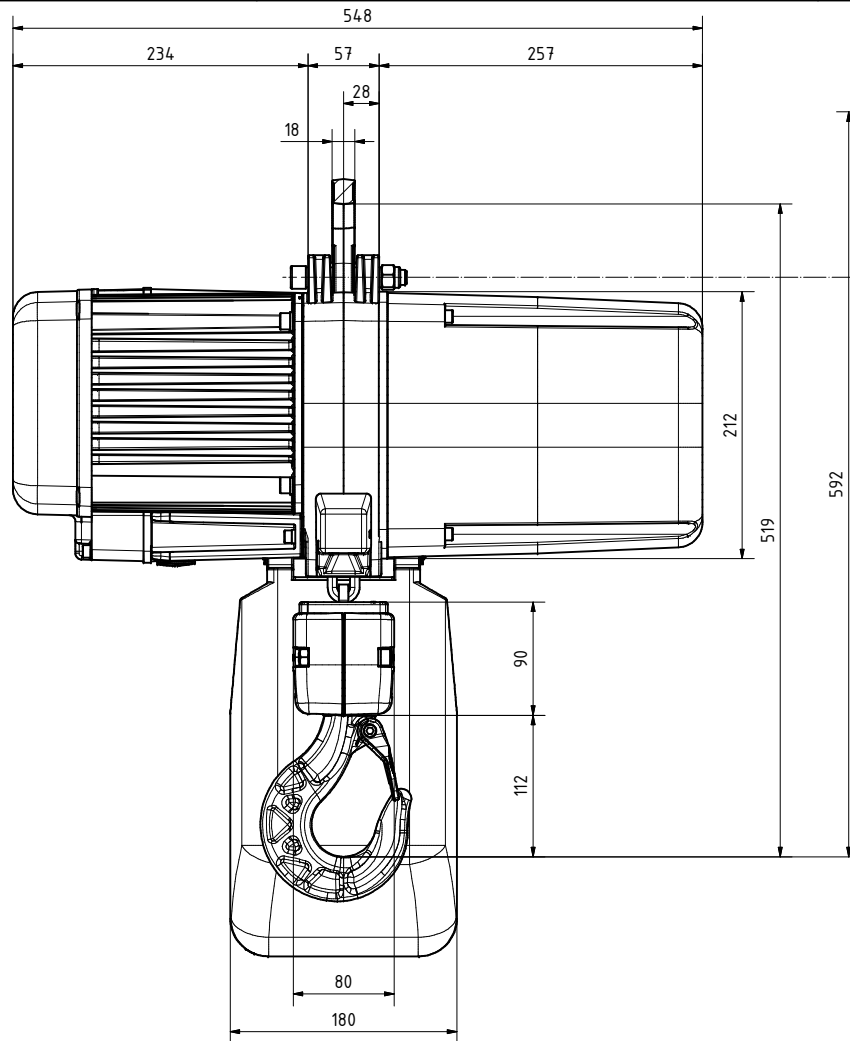


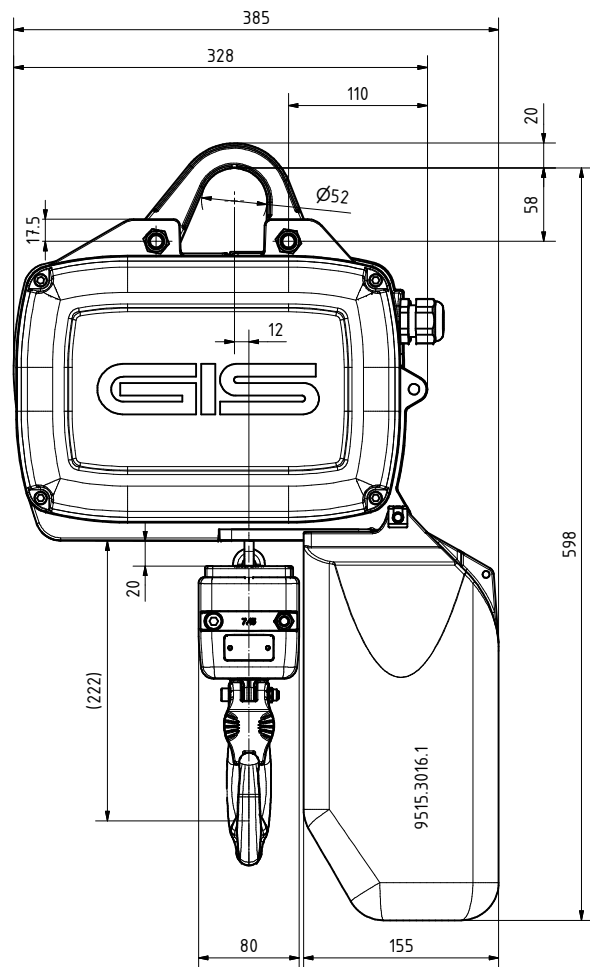

A	Triebwerksgruppe Classification Groupe					Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 08	Profilstahlkette schwarz phosphatiert		Profil steel chain black phosphated		Chaîne en acier profilé noir phosphaté	
	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m								Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7			
	ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%							Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne		7.45mm x 23mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	kg							Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		1.37kg			
	GP1000/1N	1600	1250	1000	800	630	8	9.6	2.3	-	57	5.1 : 1	GP 1000/1		Massstab 1:3		Freigegeben Rev. Datum User - 18.05.2017 P.ENGEL Berechnet 15.09.2016 B.SCHULTH.	
	GP1000/1NF	1600	1250	1000	800	630	8/2	9.6/2.4	2.3/0.68	5.7/4.1	58	5.1 : 1						
	GP1000/1SF	-	630	500	400	320	16/4	19.2/4.8	2.3/0.68	5.7/4.1	58	-						
													- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM		IP65 F 10A 08		Massbild; Schematic draw; Liste de dim.	
													GIS		swiss lifting solutions		9515.92015	