
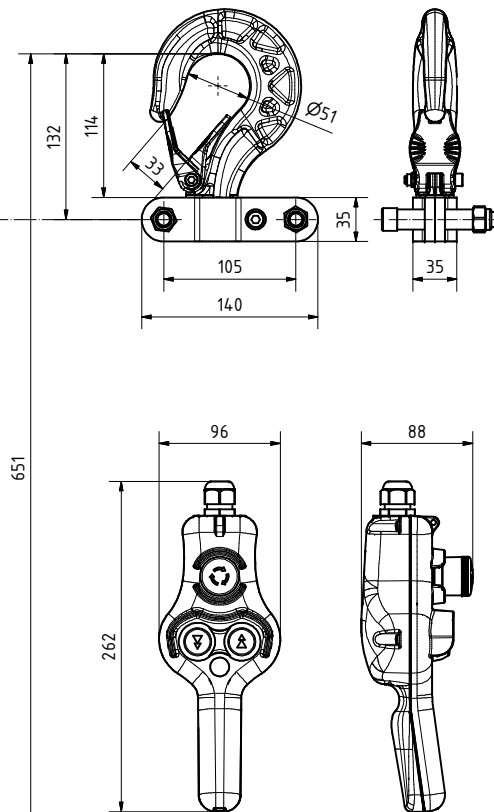
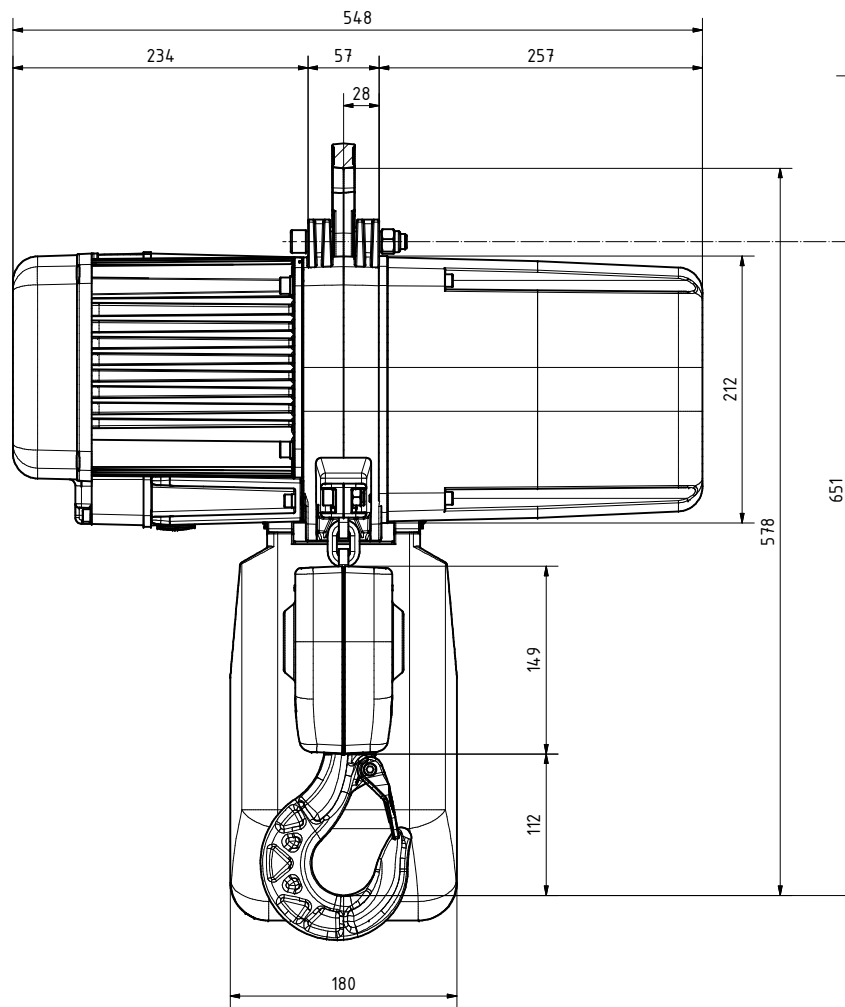


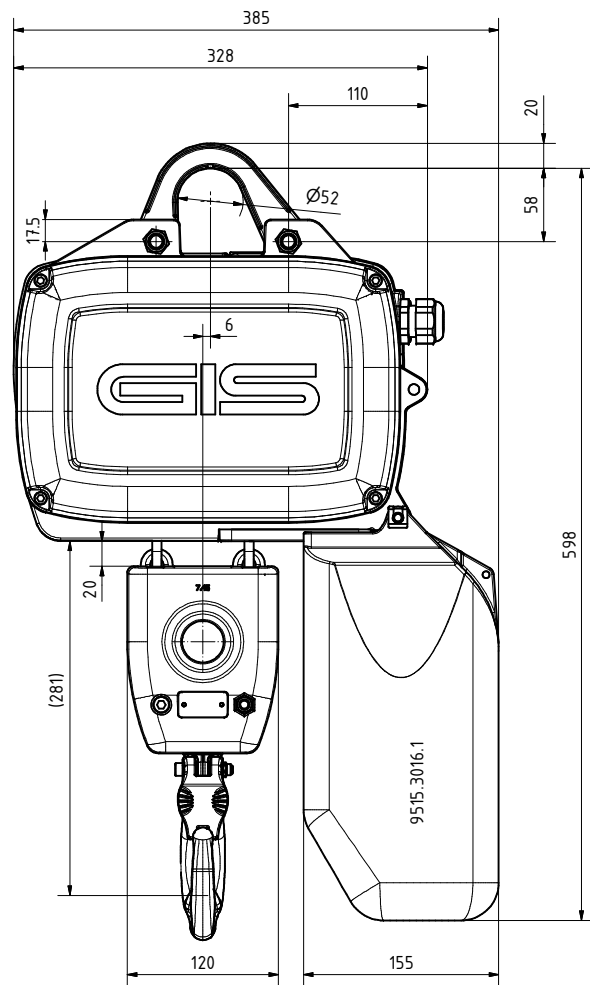

A	Triebwerksgruppe Classification Groupe						Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 08 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM		Profilstahlkette schwarz phosphatiert		Profil steel chain black phosphated		Chaîne en acier profilé noir phosphaté			
	Schaltungen /h Switches /h commutations /h											Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon		DAT (8SS), EN 818-7							
	ED % Duty factor % Facteur de marche %											Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne		7.45mm x 23mm							
												Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		1.37kg							
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2500kg	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 08 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM		GP 1000/2		Massstab 1:3	Freigegeben				
GP1000/2N	-	2500	2000	1600	1250	4	4.8	2.3	-	61	6.4 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 08 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM		Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Rev.	Datum	User		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	18.05.2017	P.ENGEL		
																	Gezeichnet	16.09.2016	B.SCHULTH.		
														GIS swiss lifting solutions			9515.9202.5			Revision	-

Freigegeben			Revision	
Rev.	Datum	User		
-	18.05.2017	P.ENGEL		
Verarbeitet	16.09.2016	B.SCHULTH.		
9515.9202.5			-	