
Sollevatore a ventosa

Serie

FT10A 2000

Kg max 2000

AIR Alimentazione Aria compressa

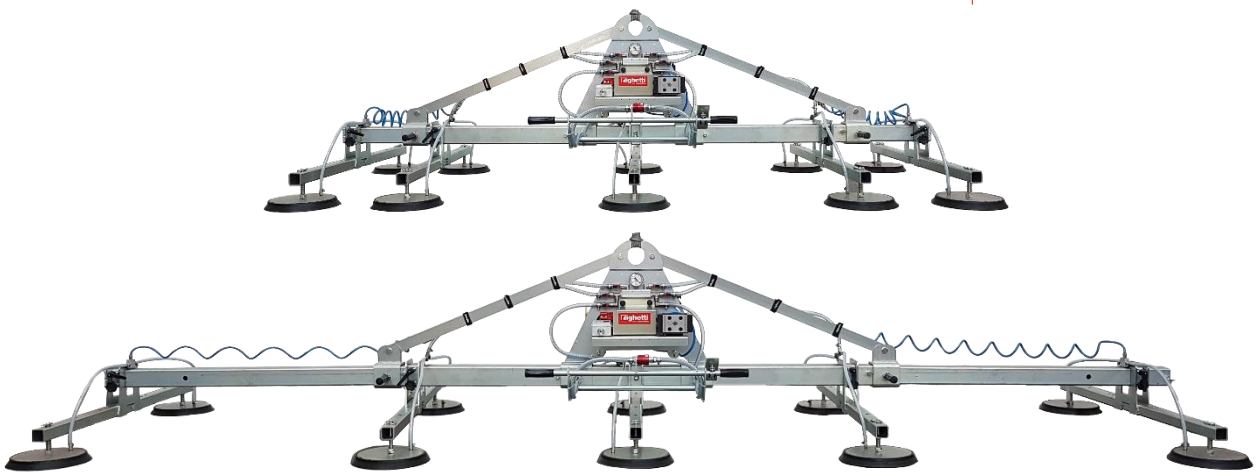

FT10A2000 è una ventosa per lamiera con **struttura telescopica**. Essendo la sua lunghezza regolabile da 2900 mm a 5120 mm, è la ventosa perfetta per la **movimentazione di lamiere di dimensioni variabili quali 6000x2500mm, 4000x2000mm e 3000x1500mm**.

Inoltre, FT10A2000 è dotato della possibilità di escludere l'aspirazione dei braccetti semplicemente chiudendo un rubinetto.
Le sue **10 ventose** d. 310mm, realizzate **in speciale gomma vulcanizzata antiolio**, sono poste su cinque braccetti trasversali per assicurare una presa salda e un appoggio anche su lamiere più lunghe.

- Sollevamento orizzontale
- 10 piastre aspiranti d.310 mm
- Dispositivi di sicurezza
- Portata 2000 kg
- Struttura telescopica
- Adatta a tutti i formati di lamiera

Per formati standard:

- 3 x 1,5 m
- 4 x 2 m
- 6 x 2,5 m


Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	2000 kg
Piastre	N. 10 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura telescopica in acciaio allungabile da 2900mm a 5120mm Piastre disposte su 5 braccetti Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Aria compressa
Sistema del vuoto **Sistemi di sicurezza**	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	230 Kg
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Tel. +39 045 7157621
info@righettisollevamenti.it

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

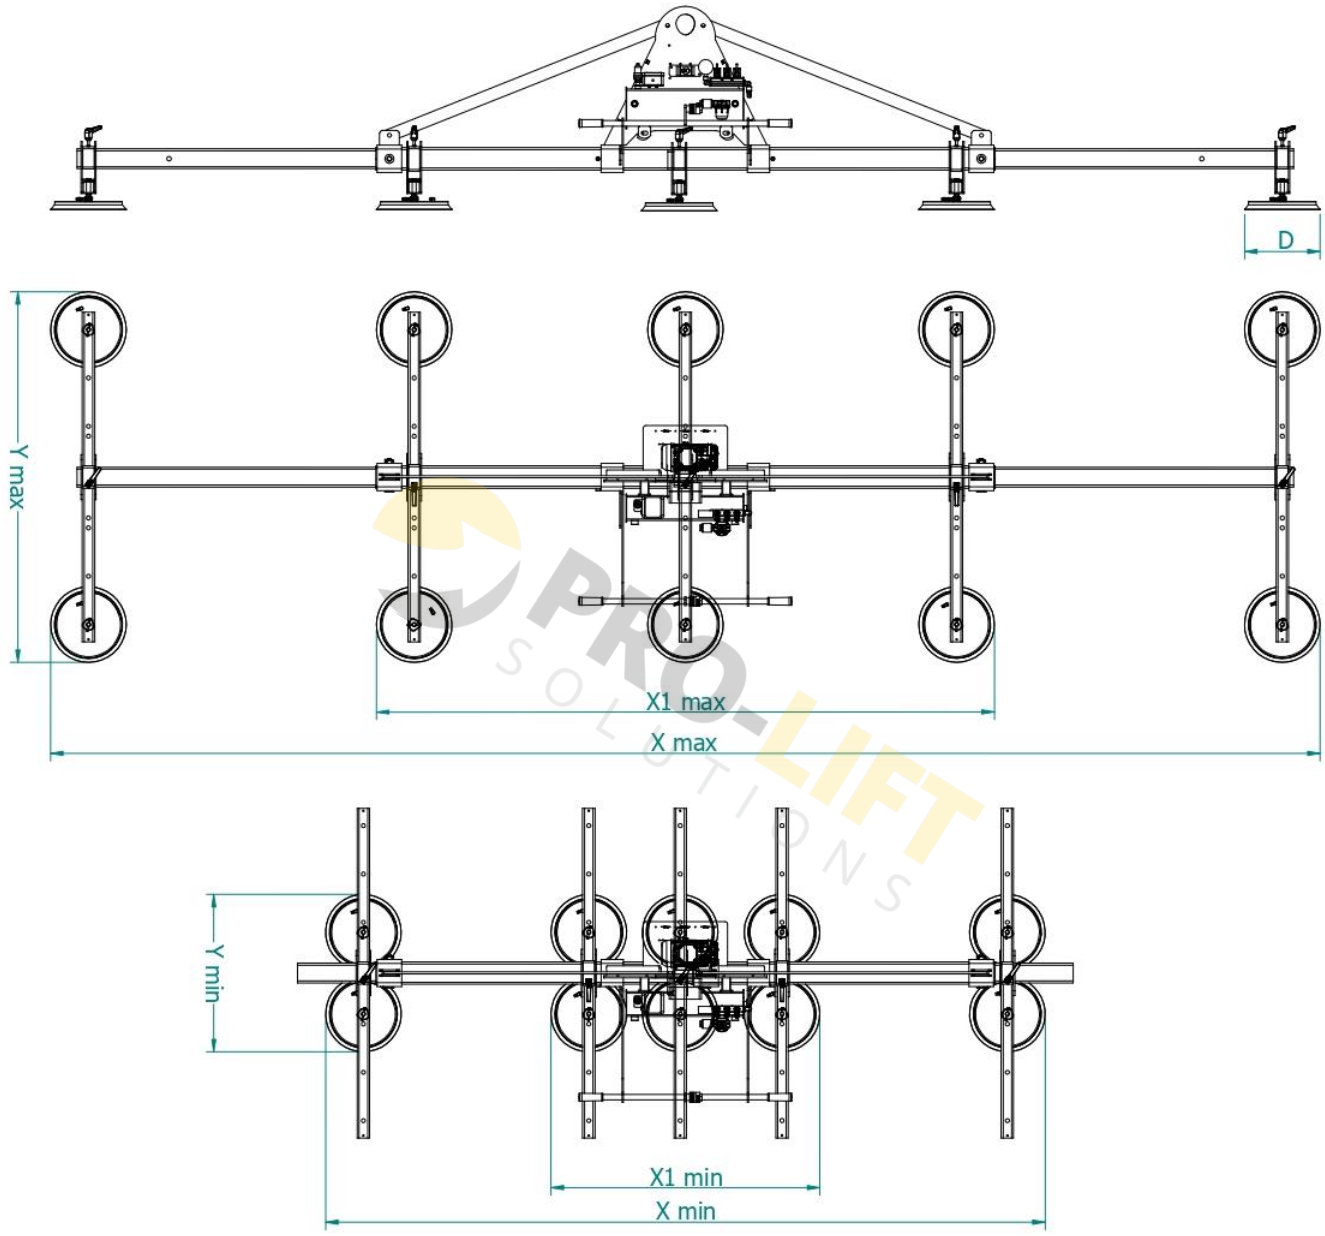

Serie FT10A

Kg max 2000

Piastre		Portata	Braccetti		X1 (mm)		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø	kg	nr.	mm	min	max	min	max	min	max	
10	**310**	**2000**	**5**	**1330**	**1080**	**2490**	**2900**	**5120**	**630**	**1490**	**FT10A 2000**

*X1= quota minima escludendo i braccetti laterali e utilizzando solo 6 piastre centrali.

Tel. +39 045 7157621
info@righettisollevamenti.it

PRO-LIFT SOLUTIONS